


コンベアプレス

CONVEYER PRESS

LP220



LP220

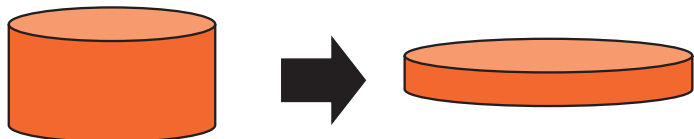

特長

- プレス厚さはプレートにより自由に調整可能
(基本 5mm 単位)
- コンベア速度はインバータにより自由に調整可能
(オプション)
- コンベアベルトは工具無しで脱着が可能
- オールステンレス構造
- 当社製ミニマルチスライサーと接続し、筋切りと
プレスを連続加工できる仕様もご用意できます。

LP220	
機械寸法	1206(L) × 447(W) × 1068(H)
コンベアベルト幅	220mm
コンベア搬送速度	7.6m/min(at60Hz)
電源	AC200V 50Hz/60Hz
消費電力	200W
処理能力	300~500kg/h(常温~チルド)
対象ワーク寸法	W200 × H30(ワーク条件による)

当社の独自技術による頑丈なフレーム、上下のコンベアにて製品にダメージを与えることなく、しかも均一な厚みにプレスが可能です。もちろん、分解洗浄の簡単さ、メンテナンスにも十分配慮した設計です。



工具なしでコンベアベルト脱着！

製造・販売元

食品加工機械のパイオニア

 **アサヒ産業株式会社**

〒673-0016

兵庫県明石市松の内1丁目13-7 TEL(078)921-0150(代) FAX(078)921-0171
E-mail:info@asahimulti.co.jp URL:http://www.asahimulti.co.jp

コンベアプレス

CONVEYER PRESS

CP220
CP300




CP300

当社の独自技術による頑丈なフレーム、上下のコンベアにて製品にダメージを与えることなく、しかも均一な厚みにプレスが可能です。もちろん、分解洗浄の簡単さ、メンテナンスにも十分配慮した設計です。



特長

- プレス厚さはハンドルにより自由に調整可能
- コンベア速度はインバータにより自由に調整可能
- コンベアベルトは工具無しで脱着が可能
- オールステンレス構造
- 当社製ミニマルチスライサーと接続し、筋切とプレスを連続加工できる仕様もご用意できます。

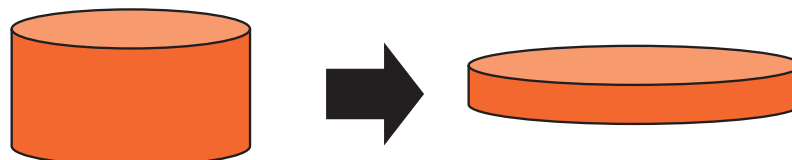

工具なしで分解できます



	CP220	CP300
機械寸法	巾660×長さ1,102×高さ1,058～1,158mm	巾700×長さ1,102×高さ1,058～1,158mm
コンベアベルト幅	220mm	300mm
電源	AC200V(三相)	
消費電力	320w	
処理能力	300～500kg/h(常温～チルド)	

製造・販売元

食品加工機械のパイオニア

 **アサヒ産業株式会社**

〒673-0016 兵庫県明石市松の内1丁目13-7 TEL(078)921-0150(代) FAX(078)921-0171
E-mail:info@asahimulti.co.jp URL:http://www.asahimulti.co.jp