


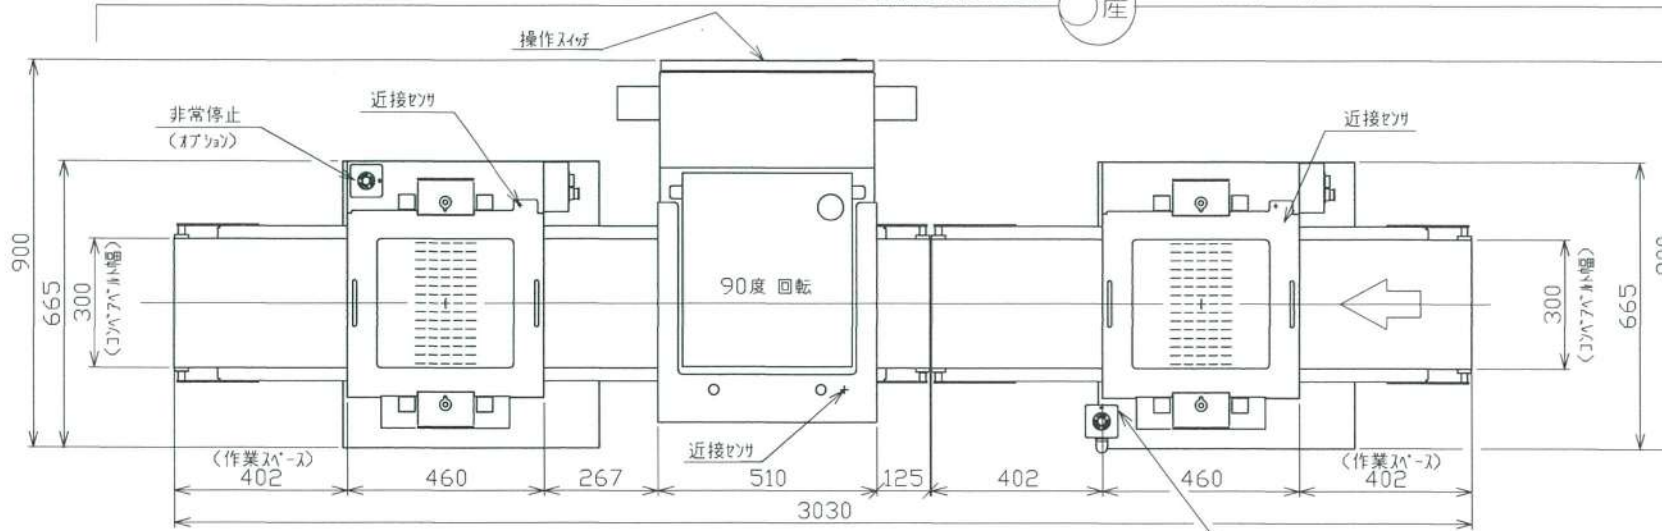

〈動力仕様〉

RTM 昇降モーター 0.05kW × 2
回転モーター 0.2kW
MK-B カッターモーター 0.75kW × 2
コンベアモーター 0.2kW × 2
電源 AC200V 50/60Hz
電源コネクタ AC250V 20 or 30A
接地3P 5mコード付き

〈処理速度〉

コンベア速度 12m/min (at 80Hz)
ショット数 35ショット/min
処理量 630kg/h (鶏肉1枚300g)


〈オプション〉

- ・連動仕様 搭載
- ・非常停止 搭載
- ・搬送コンベア延長
- ・カッター延長
- など

〈連動仕様 搭載機の場合〉

各機をモード「連動」にすることで
3つの機械の どの操作スイッチからでも
連動して運転・停止ができる。

その際、非常停止や1ラ停止も連動する。

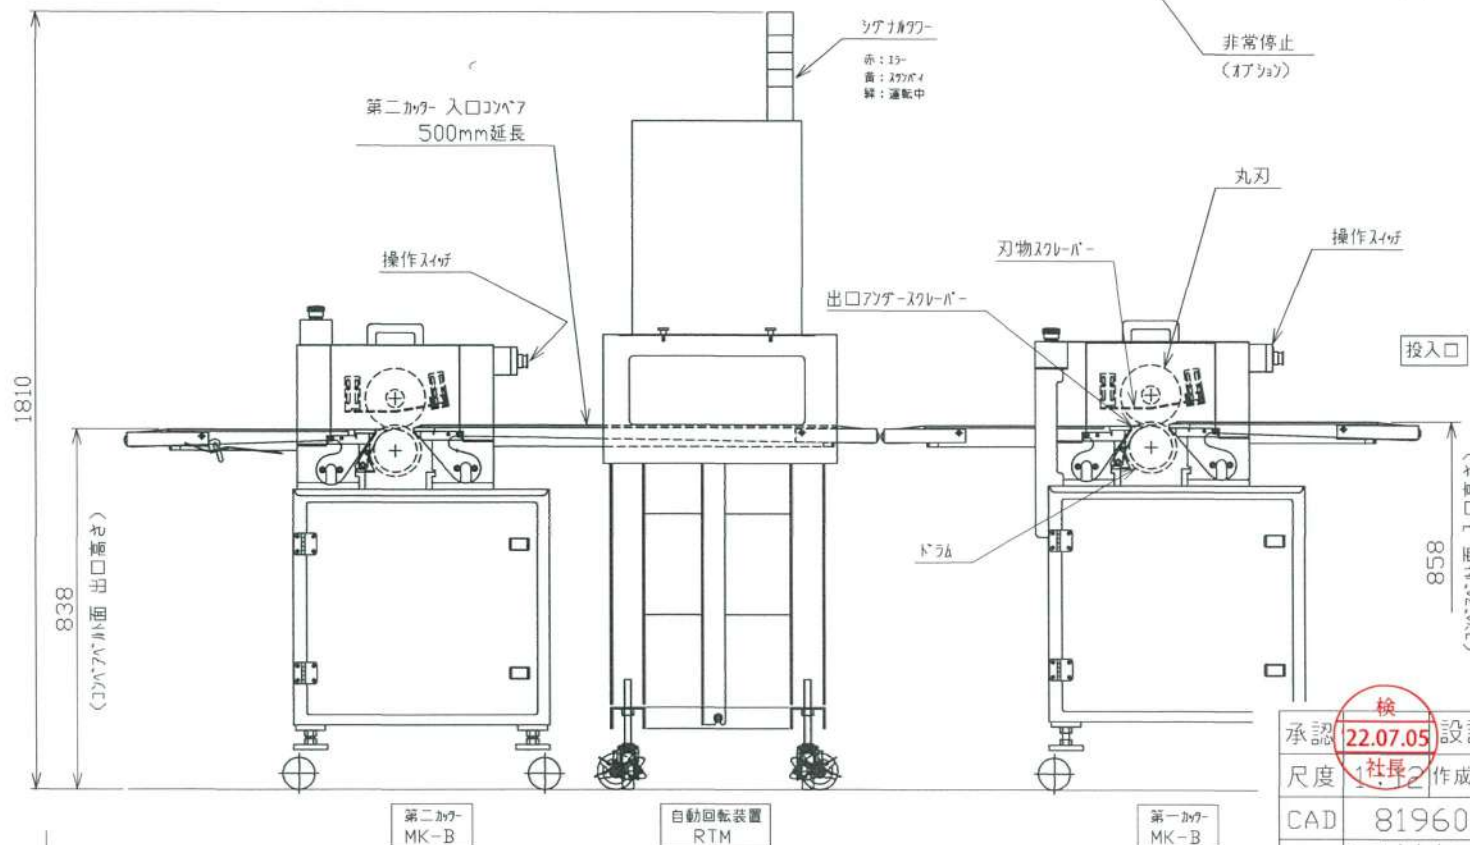

承認	検 22.07.05	設計	中崎	製図	中崎	名称	仕様図
尺度	1/2	作成日	2022年04月05			MK-B + RTM + MK-B	
CAD	819601	レイアウト	21			図番	81960121 Δ1
三角法	アサヒ産業株式会社						