


(注意) 5mm毎の調整となります。

隙間(ア)の寸法  
最小: 5mm ~ 最大25mm

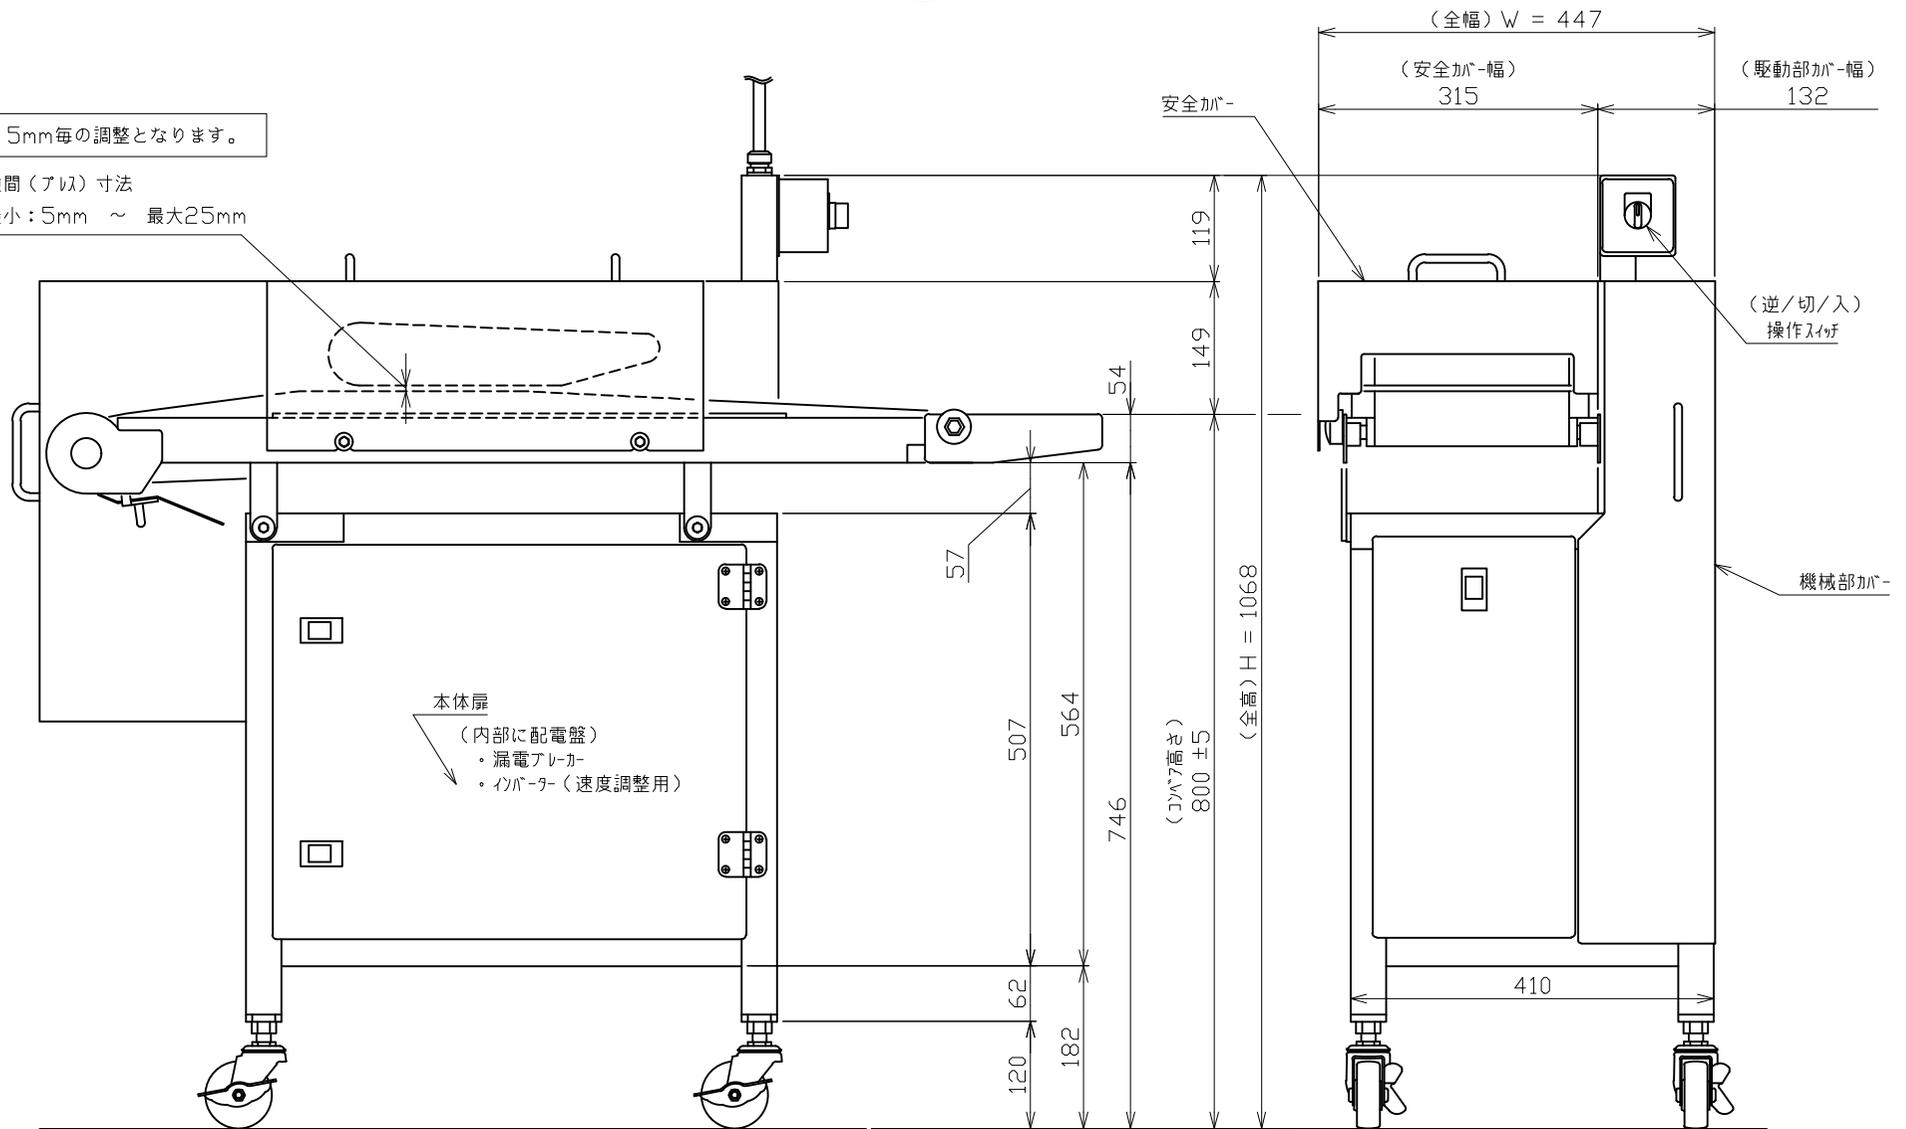

機械寸法 1206 (L) × 447 (W) × 1068 (H)  
 コバア幅 220mm  
 コバア搬送速度 7.6m/min (at 60Hz)  
 電源 三相AC200V 50Hz/60Hz  
 消費電力 200W  
 処理能力 300~500kg/h (常温~フル)  
 対象ワーク寸法 W200×H30 (ワーク条件による)

承認		設計	小谷	製図	小谷	名称 仕様図 コバアコンベヤ機 LP-220 (標準仕様 1/2)	
尺度	1:6	作成日	2014年09月02				
CAD	815610	レイアウト	03				
三角法	アサヒ産業株式会社					図番 81561003	△0